

概算設計

(令和7年1月30日単価適用)

工事番号	7交道第4号	課長		次席		課長補佐		係長		設計者	
工 事 名 道路標示設置工事											
工事場所	伊万里 警 察 署 外1署 管内										
工事期間	余裕期間制度対象案件(フレックス方式) 発注者が示す始期: 契約日から30日後 発注者が示す終期: 発注者が示す始期から180日後										
設 計 内 訳 書											
設計金額 金 11,066,000ー 総工事費											
予 算 額 金											
金											

(総括表)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
(内 訳)					
道路標識設置工事	張出式				
	路側式				
仮設工	交通誘導警備員				
道路標示設置工事				4,229,668	
仮設工	交通誘導警備員			373,256	
	小 計			4,602,924	
諸 経 費				5,457,076	
	合 計			10,060,000	
消 費 税				1,006,000	
	総 合 計			11,066,000	

7 交道第 4 号

標識（とび・土工）	金 額（円）	
張出式	①材料等	0
	②機器	0
	③柱	0
	小計	0
路側式	④材料等	0
	⑤機器	0
	小計	0
⑥仮設工（交通誘導警備員）		0
⑦直接工事費 合計		0

標示（塗装）	金 額（円）
⑭標示	4, 229, 668
⑮仮設工（交通誘導警備員）	373, 256
⑯直接工事費 合計	4, 602, 924


	対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考		対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考
⑧共通仮設費	①+④+⑥= 0	0. 0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑰共通仮設費	⑯ 4, 602, 924	0. 1781	819, 000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑨現場管理費	①+③+④+⑥+⑧= 0	0. 0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑱現場管理費	⑯+⑰= 5, 421, 924	0. 5144	2, 789, 000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑩機器管理費	②+⑤= 0	0. 0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)					
⑪一般管理費 策定結果	①+③+④+⑥+⑧+⑨+⑩= 0	0. 0000	0	円未満切捨て	⑲一般管理費 策定結果	⑯+⑰+⑱= 8, 210, 924	0. 2250	1, 847, 457	円未満切捨て
		0. 0004	0	契約保証補正 円未満切捨て			0. 0004	3, 284	契約保証補正 円未満切捨て
	計		0			計			1, 850, 741
(端数調整) 工事価格			0	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	(端数調整) 工事価格			10, 061, 665	⑯+⑰+⑱+⑲
⑫端数調整額			0		⑳端数調整額			1, 665	
⑬一般管理費			0	⑪－⑫	㉑一般管理費			1, 849, 076	⑲－⑳
諸経費 合計			0	⑧+⑨+⑩+⑬	諸経費 合計			5, 457, 076	⑰+⑱+㉑

工事価格（直接工事費＋諸経費）	0 円	工事価格（直接工事費＋諸経費）	10, 060, 000 円
消費税（工事価格×0. 1）	0 円	消費税（工事価格×0. 1）	1, 006, 000 円
標識工事 合計	0 円	標示工事 合計	11, 066, 000 円


工事価格	総合計	10, 060, 000 円
消費税	総合計	1, 006, 000 円
7 交道第 4 号	総合計	11, 066, 000 円

7 交道第 4 号 (標示)


○共通仮設費率

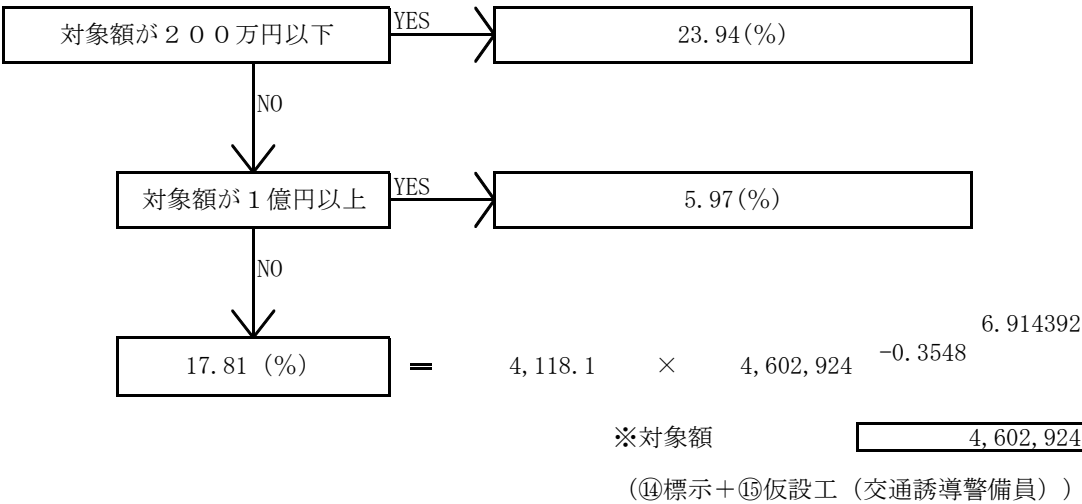

○現場管理費率

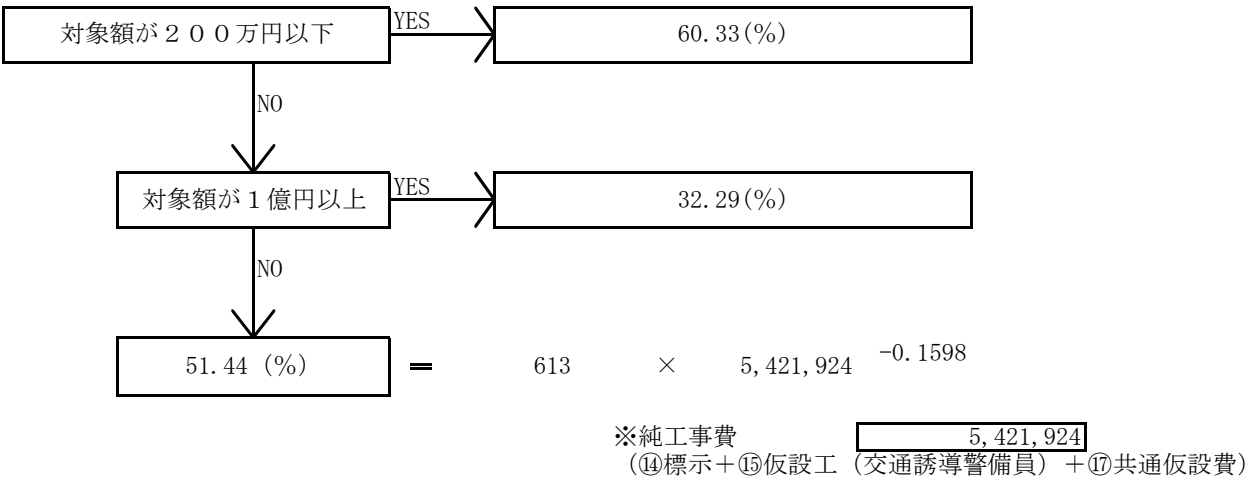

○一般管理費率

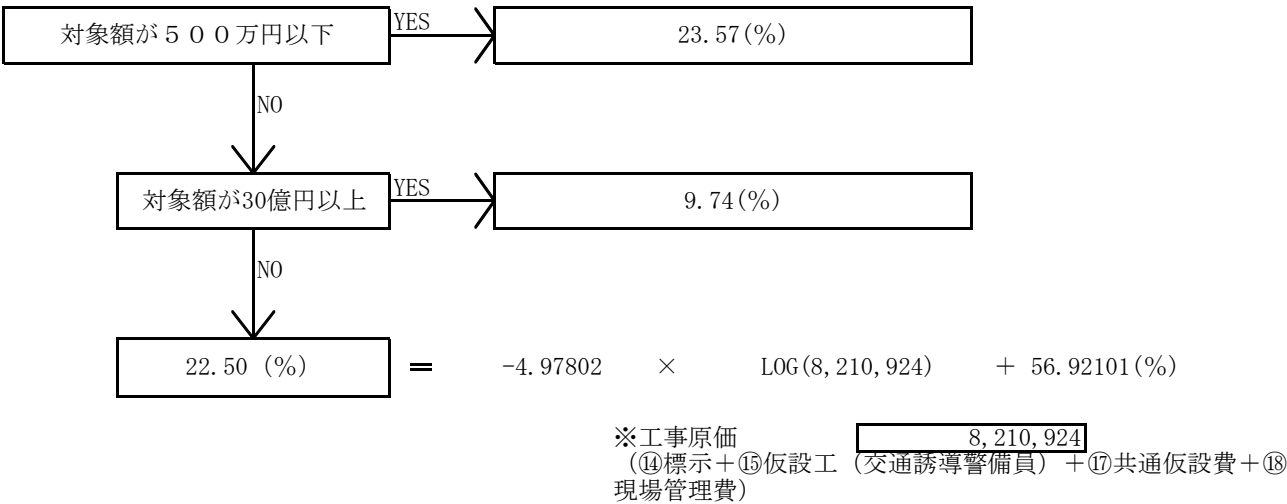

7 交 道 第 4 号

工事警察署名		伊万里	武雄				合計 数量 (少数以下切捨)	単 価 (1m・個) 円	金 額 (円)	作業日数	
										日／単位	日数
名称											
横断歩道		m	2150	1000			3,150	850	2,677,500	0.0022	6.93
停止線		m	492	84			576	850	489,600	0.0022	1.2672
矢印・記号・文字(白)		m	1560	208			1,768	601	1,062,568	0.0025	4.42
矢印・記号・文字(黄)		m						682		0.0025	
実 線 ・ は み 禁	溶着15cm(白)	m						331		0.001	
	溶着15cm(黄)	m						412		0.001	
	溶着20cm(白)	m						396		0.001	
	溶着20cm(黄)	m						504		0.001	
	溶着30cm(白)	m						587		0.0016	
	溶着30cm(黄)	m						747		0.0016	
抹 消		m						498		0.0033	
合 計									4,229,668	(誘導員)	12.6172
										(少数第三位切捨)	12.61

【仮設工(交通誘導警備員)】

名 称		数量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1人	12.61	日	15,700	197,977	
交通誘導警備員B	1人	12.61	日	13,900	175,279	
計					373,256	