

概算設計

(令和7年1月30日単価適用)

工事番号	7交道第5号	課長		次席		課長補佐		係長		設計者	
工 事 名 道路標示設置工事											
工事場所	白石 警察署 外1署 管内										
工事期間	余裕期間制度対象案件(フレックス方式) 発注者が示す始期: 契約日から30日後 発注者が示す終期: 発注者が示す始期から180日後										
設 計 内 訳 書											
設計金額 金 10,461,000ー 総工事費											
予 算 額 金											
金											

(総括表)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
(内 訳)					
道路標識設置工事	張出式				
	路側式				
仮設工	交通誘導警備員				
道路標示設置工事				3,952,366	
仮設工	交通誘導警備員			364,672	
	小 計			4,317,038	
諸 経 費				5,192,962	
	合 計			9,510,000	
消 費 税				951,000	
	総 合 計			10,461,000	

7 交道第5号

標識（とび・土工）	金 額（円）	
張出式	①材料等	0
	②機器	0
	③柱	0
	小計	0
路側式	④材料等	0
	⑤機器	0
	小計	0
⑥仮設工（交通誘導警備員）		0
⑦直接工事費 合計		0

標示（塗装）	金 額（円）
⑭標示	3,952,366
⑮仮設工（交通誘導警備員）	364,672
⑯直接工事費 合計	4,317,038


	対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考		対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考	
⑧共通仮設費	①+④+ ⑥=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑮	4,317,038	0.1822	786,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑨現場管理費	①+③+ ④+⑥+ ⑧=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑮+⑰=	5,103,038	0.5195	2,651,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑩機器管理費	②+⑤=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)					
⑪一般管理費 策定結果	①+③+ ④+⑥+ ⑧+⑨+ ⑩=	0	0.0000	0	⑰一般管理費 策定結果	⑮+⑰+ ⑱=	7,754,038	0.2262	1,753,963	円未満切捨て
		0.0004	0	契約保証補正 円未満切捨て				0.0004	3,101	契約保証補正 円未満切捨て
	計		0			計		1,757,064		
(端数調整) 工事価格			0	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	(端数調整) 工事価格			9,511,102	⑮+⑰+⑱+⑲	
⑫端数調整額			0		⑳端数調整額			1,102		
⑬一般管理費			0	⑪－⑫	㉑一般管理費			1,755,962	⑰－㉑	
諸経費 合計			0	⑧+⑨+⑩+⑬	諸経費 合計			5,192,962	⑰+⑱+㉑	

工事価格（直接工事費＋諸経費）	0	円	工事価格（直接工事費＋諸経費）	9,510,000	円
消費税（工事価格×0.1）	0	円	消費税（工事価格×0.1）	951,000	円
標識工事 合計	0	円	標示工事 合計	10,461,000	円


工事価格	総合計	9,510,000	円
消費税	総合計	951,000	円
7 交道第5号	総合計	10,461,000	円

7 交道第 5 号 (標示)


○共通仮設費率

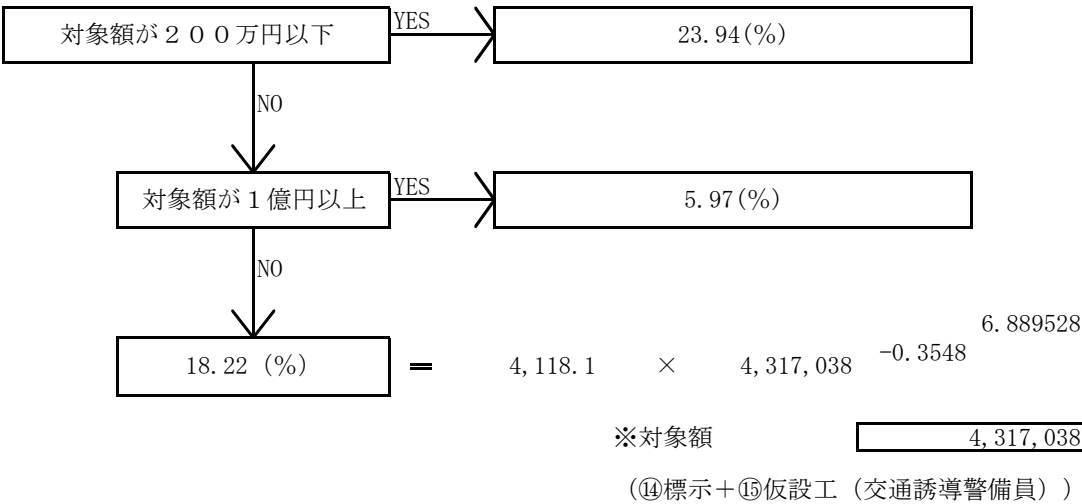

○現場管理費率

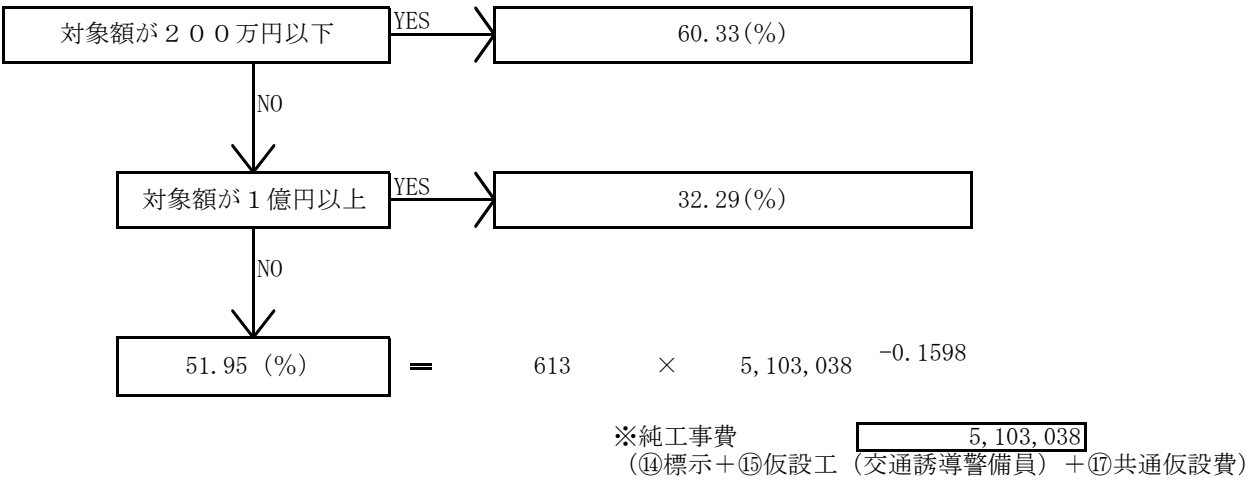

○一般管理費率

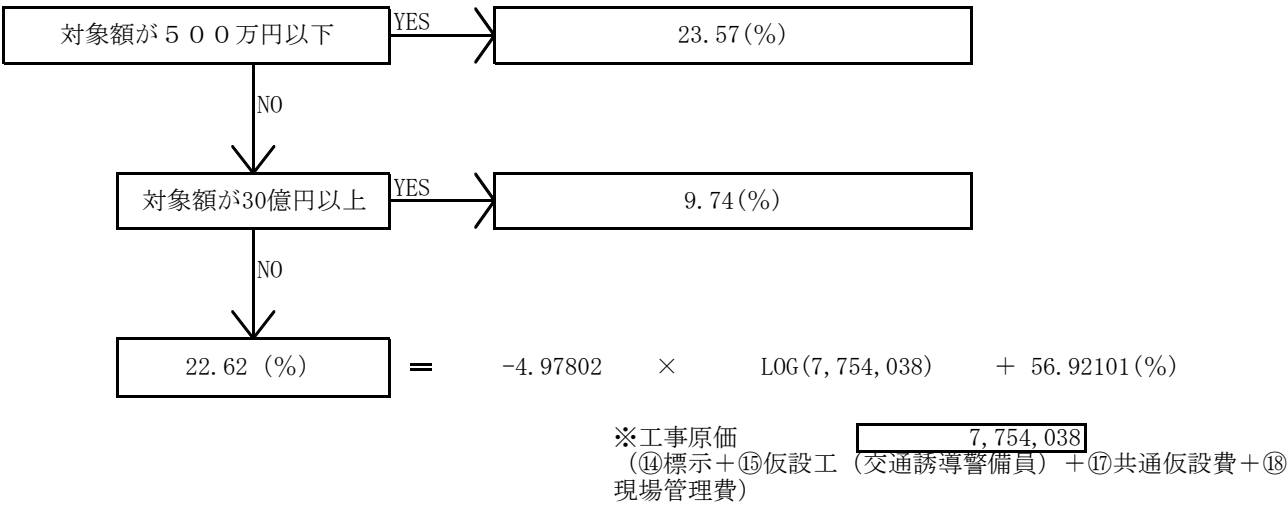

7 交 道 第 5 号

工事警察署名		白石	鹿島				合計 数量 (少数以下切捨)	単 価 (1m・個) 円	金 額 (円)	作業日数	
										日／単位	日数
名称											
横断歩道		m	1050	1725			2,775	850	2,358,750	0.0022	6.105
停止線		m	94	214			308	850	261,800	0.0022	0.6776
矢印・記号・文字(白)		m	736	1480			2,216	601	1,331,816	0.0025	5.54
矢印・記号・文字(黄)		m						682		0.0025	
実 線 ・ は み 禁	溶着15cm(白)	m						331		0.001	
	溶着15cm(黄)	m						412		0.001	
	溶着20cm(白)	m						396		0.001	
	溶着20cm(黄)	m						504		0.001	
	溶着30cm(白)	m						587		0.0016	
	溶着30cm(黄)	m						747		0.0016	
抹 消		m						498		0.0033	
合 計									3,952,366	(誘導員)	12.3226
										(少数第三位切捨)	12.32

【仮設工(交通誘導警備員)】

名 称		数量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1人	12.32	日	15,700	193,424	
交通誘導警備員B	1人	12.32	日	13,900	171,248	
計					364,672	