積上設計

(令和7年1月30日単価適用)

| 工事番号 | 7交道第 | 第7号 | 課長 | | 次席 | | 課長 補佐 | | 係長 | | 設計者 | |
|------|--|-----|----|----|----------|----|----------|----|----|--|-----|--|
| 工事 | 工事名 道路標識標示設置工事 | | | | | | | | | | | |
| 工事 | 事場所 | 佐賀 | 資南 | 警察 | 署 | 外4 | 署 | 管内 | | | | |
| 工事 | 余裕期間制度対象案件(フレックス方式) 工事期間 発注者が示す始期:契約日から30日後 発注者が示す終期:発注者が示す始期から150日後 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 彭 | 计计 | 了訳 | 書 | | | | |
| | 設計金額 金 14,047,000- | | | | | 総二 | 匚事費 | | | | | |
| | 予 算 額 金 | | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | | |

(総括表)

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備考 |
|----------|---------|----|----|------------|----|
| (内 訳) | | | | | |
| 道路標識設置工事 | 張出式 | | | 35,060 | |
| | 路側式 | | | 2,564,279 | |
| 仮設工 | 交通誘導警備員 | | | 499,648 | |
| 道路標示設置工事 | | | | 2,253,722 | |
| 仮設工 | 交通誘導警備員 | | | 133,496 | |
| | 小 計 | | | 5,486,205 | |
| 諸 経 費 | | | | 7,283,795 | |
| | 合 計 | | | 12,770,000 | |
| 消費税 | | | | 1,277,000 | |
| | 総合計 | | | 14,047,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7交道第7号

| 標識(とび・土工) | 金額(| 円) |
|-------------|-----------|-------------|
| | ①材料等 | 35, 060 |
| 張出式 | ②機器 | 0 |
| | ③柱 | 0 |
| | 小計 | 35, 060 |
| | ④材料等 | 2, 564, 279 |
| 路側式 | ⑤機器 | 0 |
| | 小計 | 2, 564, 279 |
| ⑥仮設工(交通誘導警備 | 員) | 499, 648 |
| ⑦直接工事費 | 合計 | 3, 098, 987 |

| 標示(塗装) | 金 額 (円) |
|---------------|-------------|
| ④ 標示 | 2, 253, 722 |
| ⑤仮設工(交通誘導警備員) | 133, 496 |
| 16直接工事費 合計 | 2, 387, 218 |


| | 対象額(a) | 率(b) | 金 額 (円) | 備考 | | 対象額(a) | 率(b) | 金 額 (円) | 備考 |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------|
| ⑧共通仮設費 | ①+④+ ⑥= 3, 098, 987 | 0. 2049 | 634, 000 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) | ⑪共通仮設費 | (f) 2, 387, 218 | 0. 2248 | 536, 000 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) |
| ⑨現場管理費 | ①+③+ ④+⑥+ 8= 3,732,987 | 0. 5461 | 2, 038, 000 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) | 18現場管理費 | (16)+(17)= 2, 923, 218 | 0. 5678 | 1, 659, 000 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) |
| ⑩機器管理費 | ②+⑤= 0 | 0.0000 | 0 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) | | | | | |
| An letter were other | ①+③+ ④+⑥+ ⑧+⑨+ 5,770,987 | 0. 2326 | 1, 342, 331 | 円未満切捨て | | (lb)+(l7)+ (l8)= 4, 582, 218 | 0. 2357 | 1, 080, 028 | 円未満切捨て |
| ⑪一般管理費 策定結果 | (8+9+ (0)= (5, 770, 987) | 0.0004 | 2, 308 | 契約保証補正 円未満切捨て | ⑩一般管理費 策定結果 | ®= 4, 582, 218 | 0.0004 | 1, 832 | 契約保証補正 円未満切捨て |
| | | 計 | 1, 344, 639 | | | | 計 | 1, 081, 860 | |
| (端数調整) 工事価格 | | | 7, 115, 626 | 7+8+9+10+11 | (端数調整) 工事価格 | | | 5, 664, 078 | (16+(17)+(18+(19) |
| ⑫端数調整額 | | | 5, 626 | | @端数調整額 | | | 4, 078 | |
| ③一般管理費 | | | 1, 339, 013 | 11)—12 | ②一般管理費 | | | 1, 077, 782 | 19-20 |
| 諸経費 合計 | | | 4, 011, 013 | 8+9+10+13 | 諸 | 経費 合計 | | 3, 272, 782 | 17+18+21 |

| 工事価格 (直接工事費+諸経費) | 7, 110, 000 | 円 | 工事価格 (直接工事費+諸経費) | 5, 660, 000 | 円 |
|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|
| 消費税(工事価格×0.1) | 711, 000 | 円 | 消費税 (工事価格×0.1) | 566, 000 | 円 |
| 標識工事 合計 | 7, 821, 000 | 円 | 標示工事 合計 | 6, 226, 000 | 円 |


| 工事価格 | 総合計 | 12, 770, 000 | 円 |
|-----------|-----|--------------|---|
| 消費税 | 総合計 | 1, 277, 000 | 円 |
| 7 交道第 7 号 | 総合計 | 14, 047, 000 | 円 |

7交道第7号 (標識)


○共通仮設費率

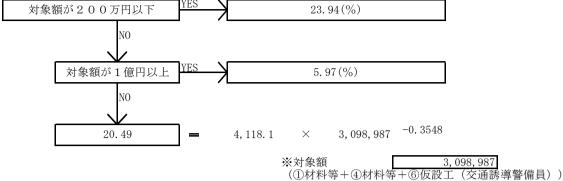


○現場管理費率

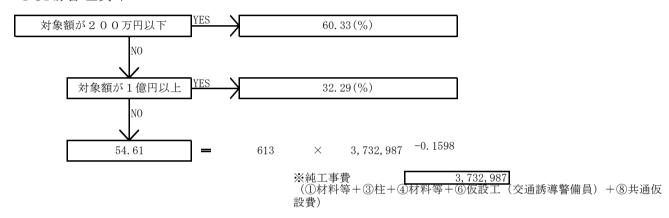

○機器管理費率

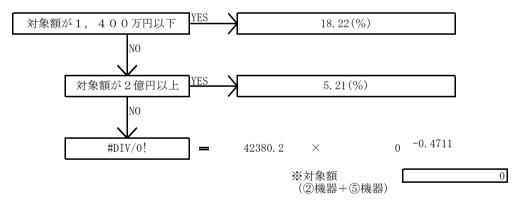


○一般管理費率

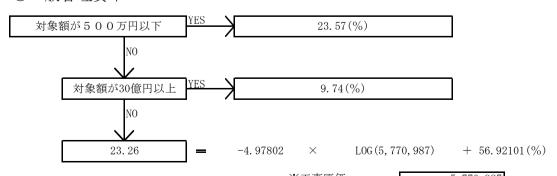


※工事原価 5,770,987(①材料等+③柱+④材料等+⑥仮設工(交通誘導警備員)+⑧共通仮 ※工事原価 設費+⑨現場管理費+⑩機器管理費)

7交道第7号 (標示)


○共通仮設費率

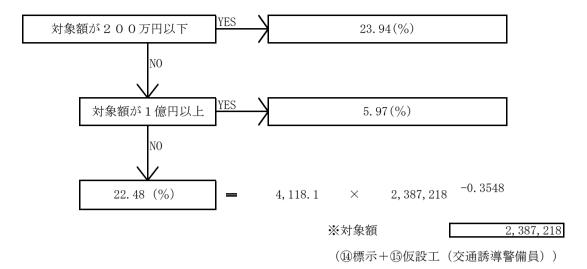

○現場管理費率

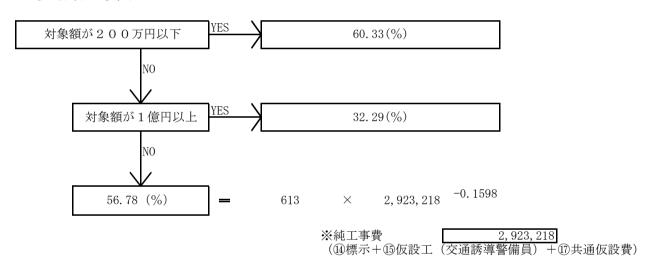

○一般管理費率

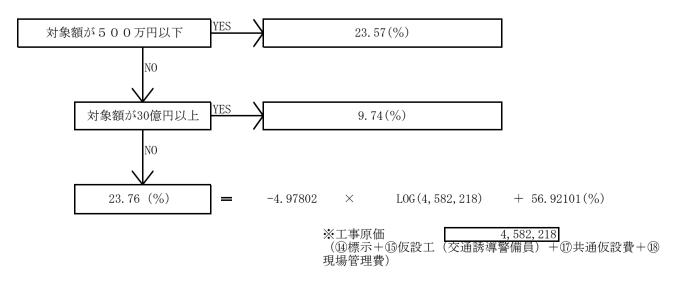

7交道第7号

| 【 張 出 式 (材料等) | | | | | | | 作業 | 日数 |
|---------------|------|----|----|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 名 称 | 規格寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 日/単位 | 日数 |
| 4 建植、共架取付等 | | | | | | | | |
| 切断撤去 75φ 埋込式 | 埋込式 | 1 | 本 | 39,040 | | | | 0.1666 |
| | | | | | | | | <u> </u> |
| | 小 計 | | | | 39,040 | 39,040 | | |
| | | | | | | | | |
| 5 廃材処分費 | | | | | | | | <u> </u> |
| 廃材処分費 | | 1 | 式 | | -3,980 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | <u> </u> |
| | 小 計 | | | | -3,980 | 35,060 | (誘導員) | 0.1666 |
| | | | ļ | | | | (少数第三位切拾) | 0.16 |
| | | | | | | | | |
| 6 材料·工事費計 | 合 計 | | | | 35,060 | | | <u> </u> |

【 張 出 式 (仮設工)

| 名 称 | 規格 寸法等 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---------|-------------|------|----|--------|---|-------|---|---|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A 1人 | 0.16 | 日 | 15,700 | | 2,512 | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B 1人 | 0.16 | 目 | 13,900 | | 2,224 | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 4,736 | | |

| 【路側式(材料等) | | | | | | | 作業 | と 日数 |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 名 称 | 規格 寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 日/単位 | 日数 |
| 1 本標識板 | | | | | | | | |
| 標識番号 323-50 | 50km 板 高輝度(カプ・セルレンス・型) | 18 | 枚 | 18,600 | 334,800 | | 1 / | |
| 標識番号 323-40 | 40km 板 高輝度(カプ・セルレンス・型) | 12 | 枚 | 18,600 | 223,200 | | 1 / | l . |
| 標識番号 330(超高輝度) | 一時停止 超高輝度(広角プリズム型) | 1 | 枚 | 30,400 | 121,600 | | 1 / | 1 1 |
| 標識番号 407-A | 横断歩道 高輝度(カプ・セルレンズ)型) | a | 枚 | 18,200 | 54,600 | | 1 | 1 1 |
| 標識番号 407-B | 横断歩道 高輝度(カブ・セルレンズ・型) | | 枚 | | | | 1 / | 1 / |
| 標識番号 305·306(2/3) | 組合せ通禁 2/3 超高輝度(広角プリズム型) | | 枚 | 18,200 | 127,400 | | 1 / | 1 / |
| | 自転車歩行者 2/3 超高輝度(広角プリズム型) | 1 | | 22,500 | 22,500 | | | 1 / |
| 標識番号 325-3(2/3) | 日報早少11年 2/3 - 旭岡輝度(広用/)/(4至) | 8 | 枚 | 22,500 | 180,000 | | - / | 1 / |
| | .f. &f. | | | | | | 1 | 1 / |
| | 小 計 | | | | 1,064,100 | 1,064,100 | 1 | 17 |
| | | | | | | | 1 | П |
| 2 補助標識板 | | | ļ | ļ | | | 1 | 17 |
| 補助板 一段(文字)2/3 | (150 × 400) 超高輝度(広角プリズム型) | 1 | 枚 | 12,200 | 12,200 | | 11 | 17 |
| | | | <u> </u> | | | | 1 | 1/ |
| | 小 計 | l | <u> </u> | | 12,200 | 1,076,300 | / | 1 |
| | | | [| | | | 1 | 1 |
| 3 標識柱、反射テープ等 | | | | | | | | 1 |
| 3.5T ポール | 60.5 φ | 2 | 本 | 21,200 | 63,600 | | | 1 |
| 3.5L ポール | 60.5 φ | 1 | 本 | | 37,200 | | 1 1 | |
| 4T ポール | 60.5 φ | 1 | 本 | 37,200 | | | 1 1 | |
| 4L ポール | 60.5 φ | 14 | 本 | 24,100 | 337,400 | | 1 | 1 1 |
| | 76.3 ¢ | 3 | | 41,200 | 123,600 | | 1 1 | 1 / |
| | | 3 | 本 | 43,400 | 130,200 | | 1 | 1 1 |
| 5T ポール | 76.3 φ | 1 | 本 | 48,300 | 48,300 | | - 1 | 1 / |
| 反射テープ | ポール用(200×6(高輝度(カプ・セルレンス・型) | 25 | 枚 | 430 | 10,750 | | 1 | 1 / |
| | | | ļ | | | | 1 | 1 1 |
| 共架金具(特小) | ガードレール. 張出用70φ~120φ | 4 | 個 | 5,850 | 23,400 | | | 1 / |
| 共架金具(中) | 信号柱用170φ~260φ | 15 | 個 | 8,150 | 122,250 | | | 11 |
| アルミ腕木(37cm) | | 5 | 本 | 4,140 | 20,700 | | 1 / | 17 |
| コの字金具(小) | 両面取付 | 8 | 個 | 564 | 4,512 | | 1 / | 17 |
| 支柱 25 | 10㎝当たり437円 円未満切捨 | 9 | 本 | 1,092 | 9,828 | | П | 17 |
| 支柱 35 | 11 | 9 | 本 | 1,529 | 13,761 | | П | П |
| 支柱 45 | " | 1 | 本 | 1,966 | 1,966 | | П | И |
| | | | | 1,500 | 1,500 | | 1 | И |
| | 小 計 | | | † | 047.467 | 9 099 767 | 1 | 1 |
| | | | | † | 947,467 | 2,023,767 | 1 | |
| 4 建植、共架取付等 | | | | | | | | |
| | | | ±4 | | | | ····· | |
| 本板取付(補助板二段以上含む) | | 38 | 枚 | 560 | 21,280 | | 0.05 | |
| 本板撤去(補助板二段以上含む) | | 6 | 枚 | 560 | 3,360 | | 0.0333 | 0.199 |
| 本板取替(補助板二段以上含む) | | 32 | 枚 | 1,120 | 35,840 | | 0.0833 | 2.665 |
| 補助板撤去(一段) | | 8 | 枚 | 370 | 2,960 | | 0.0333 | 0.266 |
| 共架取付(本板+補助板一段) | | 6 | 枚 | 930 | 5,580 | | 0.1 | 0. |
| 共架撤去(本板+補助板一段) | | 4 | 本 | 930 | 3,720 | | 0.0666 | 0.266 |
| 共架取替(本板+補助板一段) | | 3 | 枚 | 1,860 | 5,580 | | 0.1666 | 0.499 |
| 腕木取付 | | 5 | 枚 | 750 | 3,750 | | 0.05 | 0.2 |
| 腕木取替 | | 4 | 枚 | 1,500 | 6,000 | | 0.1 | 0. |
| (張)共架撤去 | | 3 | 枚 | 2,830 | 8,490 | | 0.05 | |
| (信)(電)共架取付 | | <u>-</u> | 枚 | | | | T | T |
| (信)(電)共架撤去 | | 22 | 枚 | 3,210 | 70,620 | | 0.05 | |
| (信)(電)共架取替 | | 15 | 枚 | 3,210 | 48,150 | l | 0.05 | |
| ガードレール共架取付 | | 2 | • | 6,420 | 12,840 | | 0.1 | 0. |
| | | 4 | 枚 | 1,700 | 6,800 | l | 0.05 | |
| ガードレール共架撤去 | | 2 | 枚 | 1,700 | 3,400 | | 0.05 | 0. |
| | | | ļ | | | | | |
| 建植 (2.5、3、3.5TL) | | 2 | 本 | 10,270 | 20,540 | | 0.25 | 0. |
| 建植 (4TL) | | 17 | 本 | 11,480 | 195,160 | | 0.25 | 4.2 |
| 建植 (4.2、4.5、5TL) | | 4 | 本 | 16,330 | 65,320 | <u> </u> | 0.25 | |
| | | <u> </u> | L | | | <u> </u> | <u></u> | |
| (路)切断撤去 | | 11 | 本 | 2,450 | 26,950 | | 0.125 | 1.37 |
| シール訂正 | | 1 | 枚 | | 5,080 | | 0.05 | |
| 廃材処分費 | | - | 式 | 5,080 | | | 0.00 | 0.0 |
| 7517C/J.R | | - | l | | -10,908 | | | |
| | 小計 | | | | | | (0.00.00.00 | |
| | 小計 | | | | 540,512 | | (誘導員 | |
| | | | ļ | | | | 少数第三位切捨 | 16.7 |
| | | | | | | | | <u> </u> |
| 5 材料・工事費計 | 計 | <u> </u> | <u> </u> | | 2,564,279 | | | 1 |

【路側式(仮設工)

| 名 称 | 規格 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 |
|---------|-------------|-------|----|--------|---------|----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A 1人 | 16.72 | 日 | 15,700 | 262,504 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B 1人 | 16.72 | 日 | 13,900 | | |
| | | | [| | | |
| | 計 | | | | 494,912 | |

| 標識仮設工 計 | 499,648 |
|---------|---------|
| 張出式 | 4,736 |
| 路側式 | 494 912 |

廃材処分費

| | 項目 | 材料 | 重量(kg) | 数量 | 単 価 (円/kg) | 金 額 (円) | 備考 | |
|-----|-----------------------|-------|--------|----|---------------|---------|--------|--|
| 路側式 | 本柱 | 鉄くず | 11 | 12 | 31 | 4,092 | 円未満切上げ | |
| | 本 板 標 識 | アルミくず | 1.2 | 28 | 160 | 5,376 | " | |
| | 補助板標識 | アルミくず | 0.6 | 15 | 160 | 1,440 | JI . | |
| | 計 | _ | | - | _ | 10,908 | | |
| | 本柱 1 (テーパー75 φ以下) | 鉄くず | 100 | 1 | 31 | 3,100 | 円未満切上げ | |
| 張出式 | 本柱 2 (テーパー85 ø 以上) | 鉄くず | 130 | | 31 | | JI . | |
| | 本柱3 (逆LNo.3以下) | 鉄くず | 150 | | 31 | | JI . | |
| | 本柱4 (逆LNo.5以上) | 鉄くず | 260 | | 31 | | JI . | |
| | 本 板 標 識 | アルミくず | 5.5 | 1 | 160 | 880 | " | |
| | 補助板標識 | アルミくず | 2.5 | | 160 | | " | |
| | 計 | _ | | - | _ | 3,980 | | |

[※]本表は、撤去品を「有価物」として売却可能な場合に適用するものとし、上表の金額を工事費から控除する。

7交道第7号

| 7交迫第7号 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| <i>打</i> 补 | | 工事警察署名 | 佐賀南 | 佐賀北 | 神埼 | 鳥栖 | 小城 | 合計 数量 (少数以下切捨) | 単 価 (1m・個) 円 | 金 額 (円) | 作業日/単位 | 日数日数 |
| 名称 横断歩道 | | m | 70 | 172 | 18 | 26.1 | 63 | 349 | 850 | 296,650 | | 0.7678 |
| ″ 非リブ式高輝度 | グリッドライン(専用ビーズ)・白 | m | | | | | | | 1,567 | | 0.0028 | |
| 停止線 | | m | 2.4 | 28.9 | 5.7 | | 35.4 | 72 | 850 | 61,200 | 0.0022 | 0.1584 |
| 〃 非リブ式高輝度 | グリッドライン(専用ビーズ)・白 | m | | | | | | | 1,567 | | 0.0028 | |
| カーブゾーン | | m | | | | | | | 601 | | 0.0025 | |
| 矢印·記号·文字(白) | | m | 14.36 | 64.62 | 28.72 | | 28.72 | 136 | 601 | 81,736 | 0.0025 | 0.34 |
| 矢印·記号·文字(黄) | | m | | 37.14 | | 57.25 | 99 | 193 | 682 | 131,626 | 0.0025 | 0.4825 |
| 実線・はみ 溶着15cm(白) | | m | | | | | 8.8 | 8 | 331 | 2,648 | 0.001 | 0.008 |
| 禁 溶着15cm(黄) | | m | | | | | | | 412 | | 0.001 | |
| エスコートゾーン | | m | 48.5 | | | | | 48 | 26,500 | 1,272,000 | 0.0011 | 0.0528 |
| 抹消 | | m | 409.32 | 15.63 | 9.4 | 46.26 | 338.89 | 819 | 498 | 407,862 | 0.0033 | 2.7027 |
| | | | | | | | | | 合 計 | 2,253,722 | (誘導員) | 4.5122 |
| | | | | | | | | ' | | • | (小粉第三位初始) | 4.51 |

【仮設工(交通誘導警備員)】

| | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | |
|----------|----|------|-----|--------|---------|--|
| 交通誘導警備員A | 1人 | 4.51 | 日 | 15,700 | 70,807 | |
| 交通誘導警備員B | 1人 | 4.51 | 日 | 13,900 | 62,689 | |
| 計 | | | | | 133,496 | |