

概算設計

(令和8年2月13日単価適用)

工事番号	8交道第1号	課長		次席		課長補佐		係		設計者	
工 事 名 道路標示設置工事											
工事場所	佐賀南 警察署 外1署 管内										
工事期間	余裕期間制度対象案件(フレックス方式) 発注者が示す始期: 契約日から30日後 発注者が示す終期: 発注者が示す始期から210日後										
設 計 内 訳 書											
設計金額	金 23,573,000-										総工事費
	予 算 額 金										
	金										

(総括表)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
(内 訳)					
道路標識設置工事	張出式				
	路側式				
仮設工	交通誘導警備員				
道路標示設置工事				9,981,736	
仮設工	交通誘導警備員			812,332	
	小 計			10,794,068	
諸 経 費				10,635,932	
	合 計			21,430,000	
消 費 税				2,143,000	
	総 合 計			23,573,000	

佐賀県(1)

8交道第1号

標識 (とび・土工)	金額 (円)	
張出式	①材料等	0
	②機器	0
	③柱	0
	小計	0
路側式	④材料等	0
	⑤機器	0
	小計	0
⑥仮設工 (交通誘導警備員)		0
⑦直接工事費 合計		0

標示 (塗装)	金額 (円)
⑭標示	9,981,736
⑮仮設工 (交通誘導警備員)	812,332
⑯直接工事費 合計	10,794,068


	対象額 (a)	率 (b)	金額 (円)	備考		対象額 (a)	率 (b)	金額 (円)	備考																		
⑧共通仮設費	①+④+⑥=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑰共通仮設費	⑯	10,794,068	0.1316	1,420,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)																
⑨現場管理費	①+③+④+⑥+⑧=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑱現場管理費	⑯+⑰=	12,214,068	0.4518	5,518,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)																
⑩機器管理費	②+⑤=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	<table border="1"> <tr> <td>⑲一般管理費 策定結果</td> <td>⑯+⑰+⑱=</td> <td>17,732,068</td> <td>0.2084</td> <td>3,695,362</td> <td>円未満切捨て</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0004</td> <td>7,092</td> <td>契約保証補正 円未満切捨て</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td></td> <td></td> <td>3,702,454</td> <td></td> </tr> </table>				⑲一般管理費 策定結果	⑯+⑰+⑱=	17,732,068	0.2084	3,695,362	円未満切捨て				0.0004	7,092	契約保証補正 円未満切捨て	計				3,702,454	
⑲一般管理費 策定結果	⑯+⑰+⑱=	17,732,068	0.2084	3,695,362	円未満切捨て																						
			0.0004	7,092	契約保証補正 円未満切捨て																						
計				3,702,454																							
⑪一般管理費 策定結果	①+③+④+⑥+⑧+⑨+⑩=	0	0.0000	0	円未満切捨て																						
			0.0004	0	契約保証補正 円未満切捨て																						
	計			0		計			3,702,454																		
(端数調整) 工事価格			0	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	(端数調整) 工事価格			21,434,522	⑯+⑰+⑱+⑲																		
⑫端数調整額			0		⑳端数調整額			4,522																			
⑬一般管理費			0	⑪-⑫	㉑一般管理費			3,697,932	⑲-⑳																		
諸経費 合計			0	⑧+⑨+⑩+⑬	諸経費 合計			10,635,932	⑰+⑱+㉑																		

工事価格 (直接工事費+諸経費)	0	円	工事価格 (直接工事費+諸経費)	21,430,000	円
消費税 (工事価格×0.1)	0	円	消費税 (工事価格×0.1)	2,143,000	円
標識工事 合計	0	円	標示工事 合計	23,573,000	円

工事価格	総合計	21,430,000	円
消費税	総合計	2,143,000	円
8 交道第 1 号	総合計	23,573,000	円

8 交道第 1 号 (標示)

○共通仮設費率

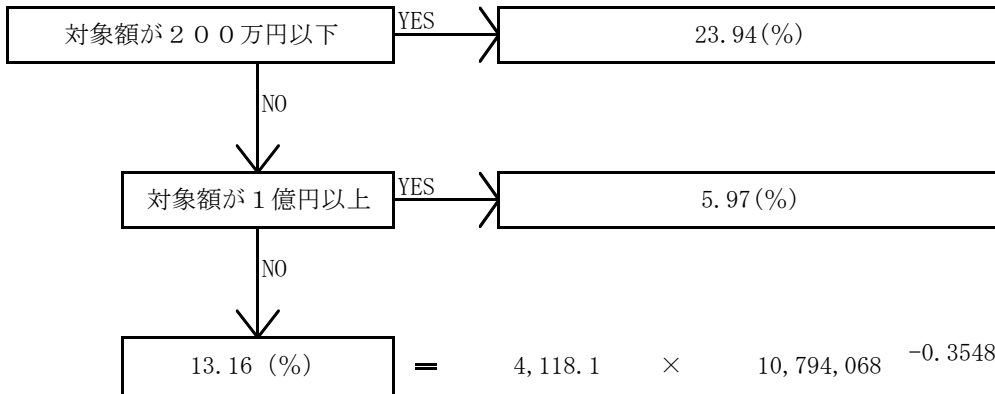


13.16 (%) = 4,118.1 × 10,794,068 -0.3548

※対象額 10,794,068

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員))

○現場管理費率

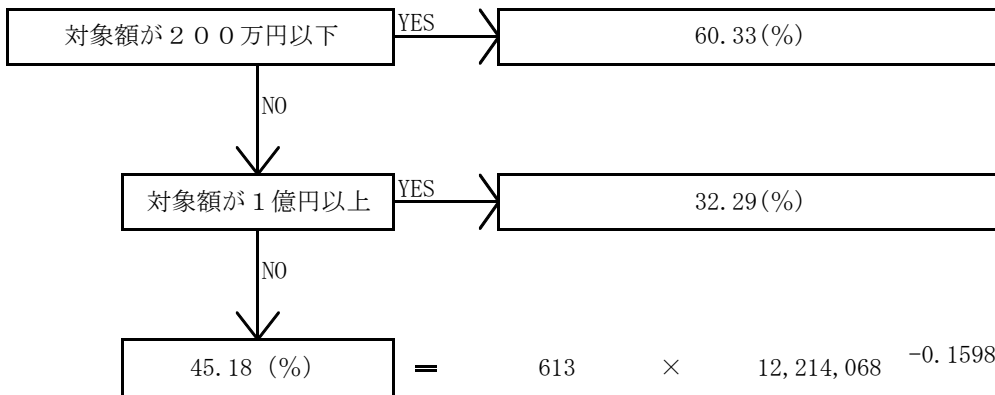


45.18 (%) = 613 × 12,214,068 -0.1598

※純工事費 12,214,068

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) +⑰共通仮設費)

○一般管理費率

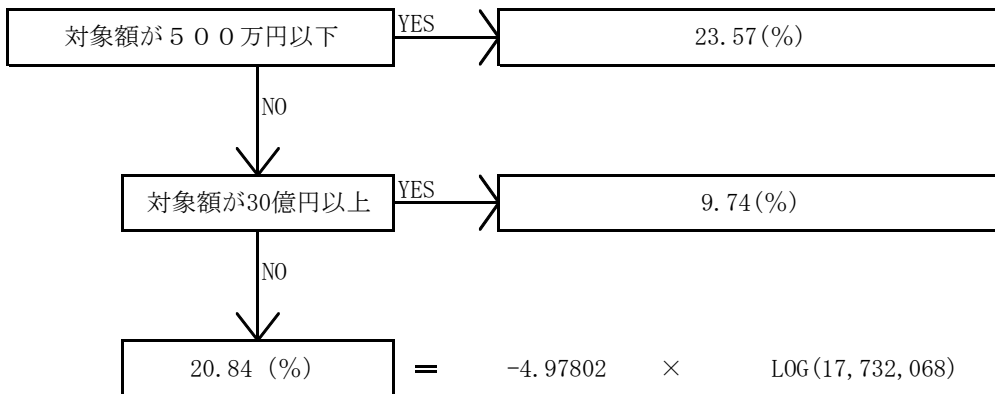

20.84 (%) = -4.97802 × LOG(17,732,068) + 56.92101 (%)

※工事原価 17,732,068

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) +⑰共通仮設費+⑱現場管理費)

8交道第1号

名称	工事警察署名	佐賀南	佐賀北			合計 数量 <small>(少数以下切捨)</small>	単価 (1m・個) 円	金額 (円)	作業日数	
									日/単位	日数
横断歩道	m	4,320	4,224			8,544	884	7,552,896	0.0022	18.7968
停止線	m	582	678			1,260	884	1,113,840	0.0022	2.772
矢印・記号・文字(白)	m	664	760			1,424	625	890,000	0.0025	3.56
矢印・記号・文字(黄)	m						706		0.0025	
実線・ はみ禁	溶着15cm(白)	m					344		0.001	
	溶着15cm(黄)	m	500	500		1,000	425	425,000	0.001	1
	溶着20cm(白)	m					412		0.001	
	溶着20cm(黄)	m					520		0.001	
	溶着30cm(白)	m					612		0.0016	
	溶着30cm(黄)	m					772		0.0016	
抹消	m						522		0.0033	
							合計	9,981,736	(誘導員)	26.1288
									(少数第三位切捨)	26.12

【仮設工(交通誘導警備員)】

名称	数量	単位	単価	金額
交通誘導警備員A	1人	日	16,500	430,980
交通誘導警備員B	1人	日	14,600	381,352
計				812,332