

概算設計

(令和8年2月13日単価適用)

工事番号	8交道第2号	課長		次席		課長補佐		係		設計者	
工 事 名 道路標示設置工事											
工事場所	神埼 警察署 外1署 管内										
工事期間	余裕期間制度対象案件(フレックス方式) 発注者が示す始期: 契約日から30日後 発注者が示す終期: 発注者が示す始期から180日後										
設 計 内 訳 書											
設計金額	金 10,879,000-										総工事費
予 算 額 金											
金											

(総括表)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
(内 訳)					
道路標識設置工事	張出式				
	路側式				
仮設工	交通誘導警備員				
道路標示設置工事				4,176,216	
仮設工	交通誘導警備員			340,856	
	小 計			4,517,072	
諸 経 費				5,372,928	
	合 計			9,890,000	
消 費 税				989,000	
	総 合 計			10,879,000	

佐 賀 県 (1)

8交道第2号

標識 (とび・土工)	金額 (円)	
張出式	①材料等	0
	②機器	0
	③柱	0
	小計	0
路側式	④材料等	0
	⑤機器	0
	小計	0
⑥仮設工 (交通誘導警備員)		0
⑦直接工事費 合計		0

標示 (塗装)	金額 (円)
⑭標示	4,176,216
⑮仮設工 (交通誘導警備員)	340,856
⑯直接工事費 合計	4,517,072


	対象額(a)	率(b)	金額(円)	備考		対象額(a)	率(b)	金額(円)	備考		
⑧共通仮設費	①+④+⑥=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑰共通仮設費	⑯	4,517,072	0.1793	809,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑨現場管理費	①+③+④+⑥+⑧=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑱現場管理費	⑯+⑰=	5,326,072	0.5159	2,747,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑩機器管理費	②+⑤=	0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)						
⑪一般管理費 策定結果	①+③+④+⑥+⑧+⑨+⑩=	0	0.0000	0	円未満切捨て	⑲一般管理費 策定結果	⑯+⑰+⑱=	8,073,072	0.2254	1,819,670	円未満切捨て
		0	0.0004	0	契約保証補正 円未満切捨て				0.0004	3,229	契約保証補正 円未満切捨て
計				0		計				1,822,899	
(端数調整) 工事価格				0	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	(端数調整) 工事価格				9,895,971	⑯+⑰+⑱+⑲
⑫端数調整額				0		⑳端数調整額				5,971	
⑬一般管理費				0	⑪-⑫	㉑一般管理費				1,816,928	⑲-⑳
諸経費 合計				0	⑧+⑨+⑩+⑬	諸経費 合計				5,372,928	⑰+⑱+㉑

工事価格 (直接工事費+諸経費)	0	円	工事価格 (直接工事費+諸経費)	9,890,000	円
消費税 (工事価格×0.1)	0	円	消費税 (工事価格×0.1)	989,000	円
標識工事 合計	0	円	標示工事 合計	10,879,000	円

工事価格	総合計	9,890,000	円
消費税	総合計	989,000	円
8 交道第2号	総合計	10,879,000	円

8 交第 2 号 (標 示)


○ 共通仮設費率

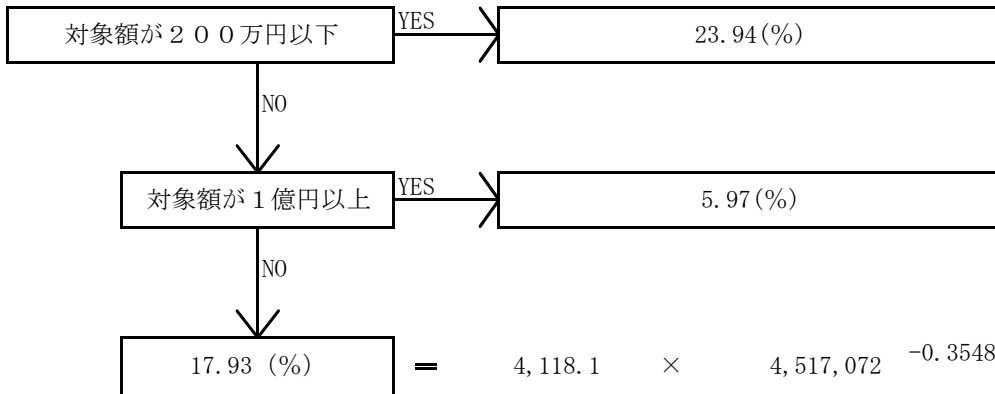

※対象額 4,517,072

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員))


○ 現場管理費率

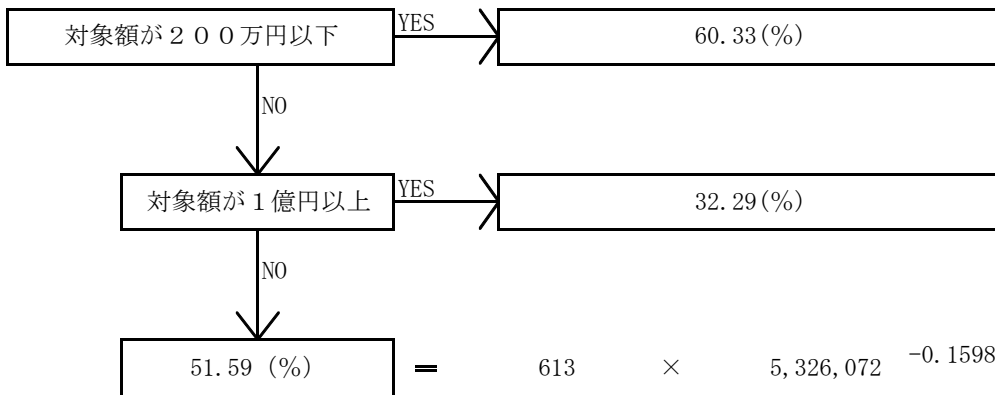

※純工事費 5,326,072

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) +⑰共通仮設費)

○ 一般管理費率

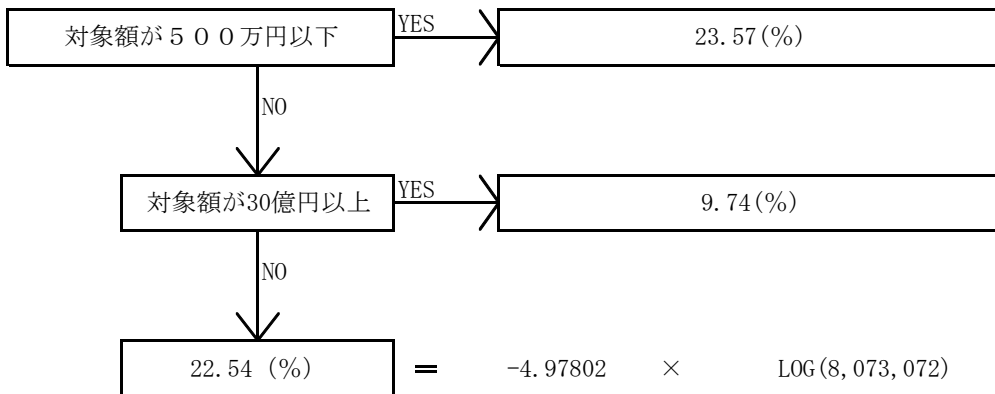

※工事原価 8,073,072

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) +⑰共通仮設費+⑱現場管理費)

8交道第2号

名称	工事警察署名	神埼	鳥栖			合計 数量 <small>(少数以下切捨)</small>	単価 (1m・個) 円	金額 (円)	作業日数	
									日/単位	日数
横断歩道	m	720	2,448			3,168	884	2,800,512	0.0022	6.9696
停止線	m	57	549			606	884	535,704	0.0022	1.3332
矢印・記号・文字(白)	m	152	512			664	625	415,000	0.0025	1.66
矢印・記号・文字(黄)	m						706		0.0025	
実線・ はみ禁	溶着15cm(白)	m					344		0.001	
	溶着15cm(黄)	m	500	500		1,000	425	425,000	0.001	1
	溶着20cm(白)	m					412		0.001	
	溶着20cm(黄)	m					520		0.001	
	溶着30cm(白)	m					612		0.0016	
	溶着30cm(黄)	m					772		0.0016	
抹消	m						522		0.0033	
							合計	4,176,216	(誘導員)	10.9628
									(少数第三位切捨)	10.96

【仮設工(交通誘導警備員)】

名称	数量	単位	単価	金額
交通誘導警備員A	1人	日	16,500	180,840
交通誘導警備員B	1人	日	14,600	160,016
計				340,856