

(令和8年2月13日単価適用)

(總括表)

佐賀県(1)

8 交 道 第 5 号

標 識（とび・土工）	金 額（円）	
張出式	①材料等	2,444,463
	②機器	0
	③柱	358,000
	小計	2,802,463
路側式	④材料等	2,795,788
	⑤機器	0
	小計	2,795,788
⑥仮設工（交通誘導警備員）		1,099,074
⑦直接工事費 合計		6,697,325

標 示（塗装）	金 額（円）
⑭標示	608,258
⑮仮設工（交通誘導警備員）	82,726
⑯直接工事費 合計	690,984


	対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考		対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考
⑧共通仮設費	①+④+⑥= 6,339,325	0.1590	1,007,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑭共通仮設費	⑯ 690,984	0.2394	165,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑨現場管理費	①+③+④+⑥+⑧= 7,704,325	0.4864	3,747,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑮現場管理費	⑯+⑰= 855,984	0.6033	516,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑩機器管理費	②+⑤= 0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)					
⑪一般管理費 策定結果	①+③+④+⑥+⑧+⑨+⑩= 11,451,325	0.2178	2,494,098	円未満切捨て	⑰一般管理費 策定結果	⑯+⑰+⑱= 1,371,984	0.2357	323,376	円未満切捨て
		0.0004	4,580	契約保証補正 円未満切捨て			0.0004	548	契約保証補正 円未満切捨て
	計		2,498,678			計		323,924	
(端数調整) 工事価格			13,950,003	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	(端数調整) 工事価格			1,695,908	⑯+⑰+⑱+⑲
⑫端数調整額			3		⑳端数調整額			5,908	
⑬一般管理費			2,498,675	⑪－⑫	㉑一般管理費			318,016	⑰－⑳
諸経費 合計			7,252,675	⑧+⑨+⑩+⑬	諸経費 合計			999,016	⑰+⑱+㉑

工事価格（直接工事費＋諸経費）	13,950,000	円	工事価格（直接工事費＋諸経費）	1,690,000	円
消費税（工事価格×0.1）	1,395,000	円	消費税（工事価格×0.1）	169,000	円
標識工事 合計	15,345,000	円	標示工事 合計	1,859,000	円


工事価格	総合計	15,640,000	円
消費税	総合計	1,564,000	円
8 交 道 第 5 号	総合計	17,204,000	円

8 交道第5号 (標識)


○共通仮設費率

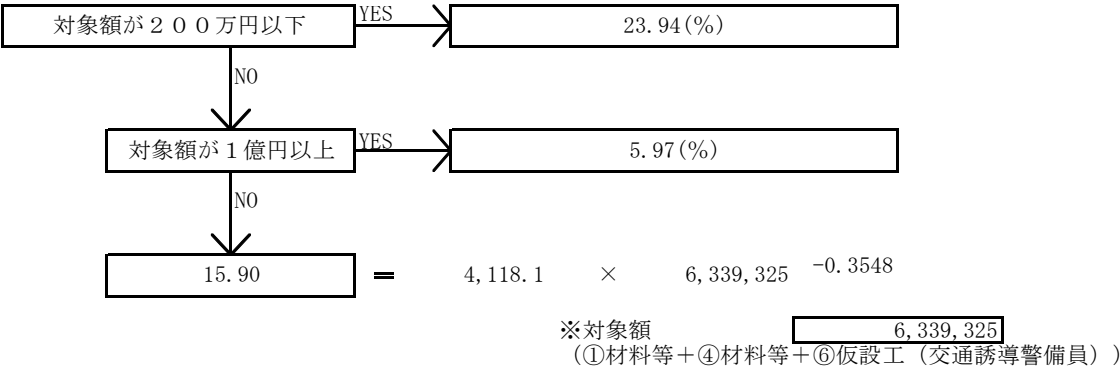


○現場管理費率

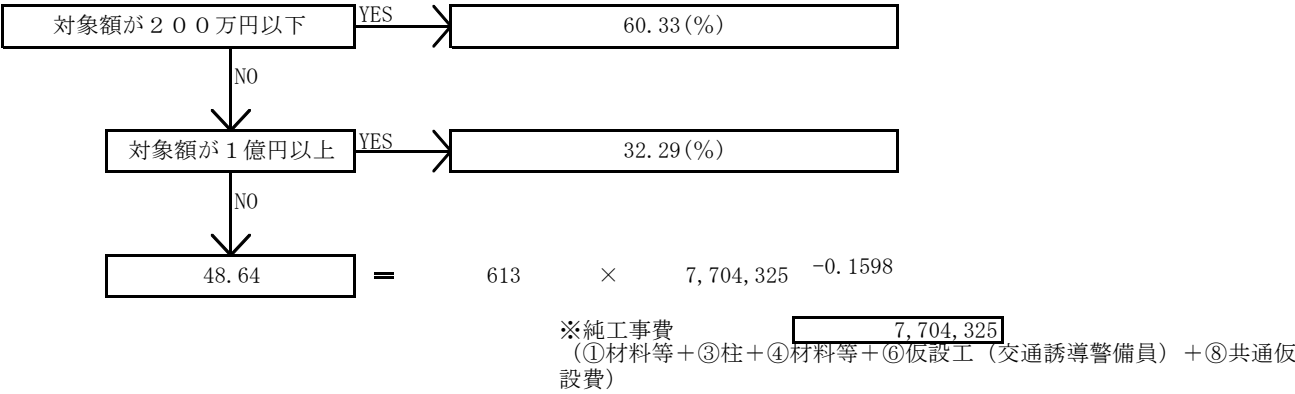

○機器管理費率

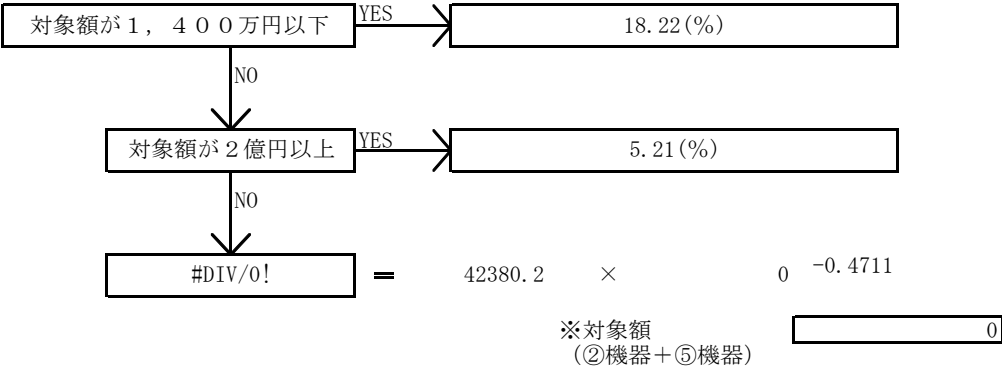


○一般管理費率

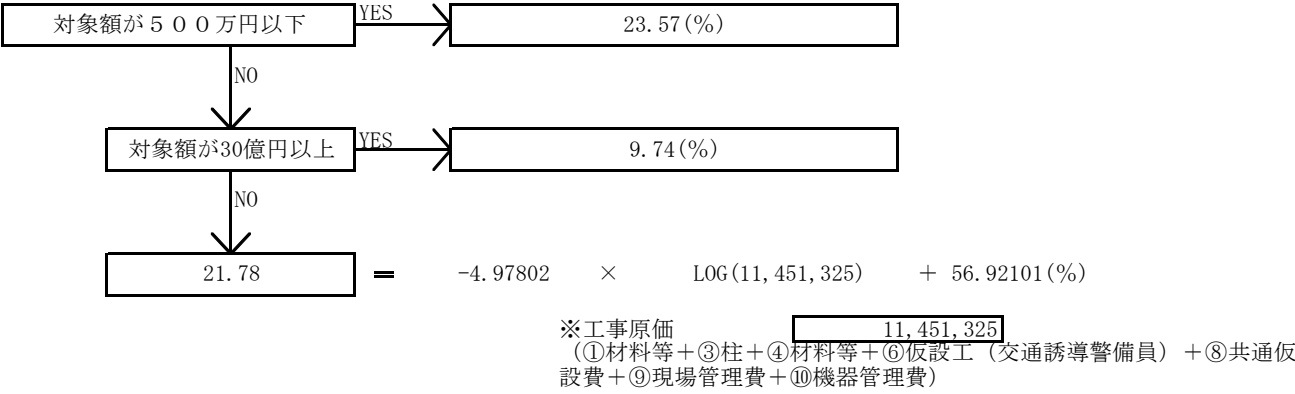


8 交道第5号 (標示)


○共通仮設費率

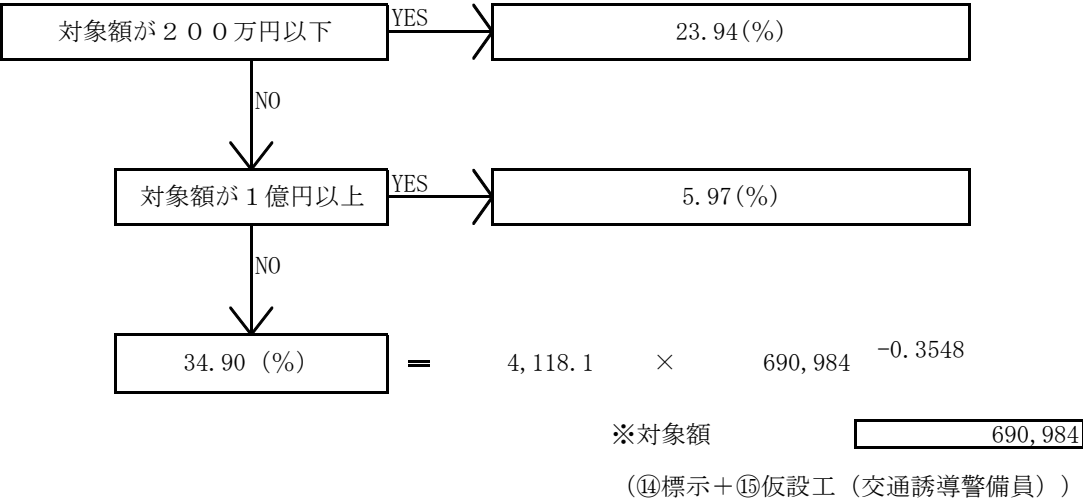

○現場管理費率

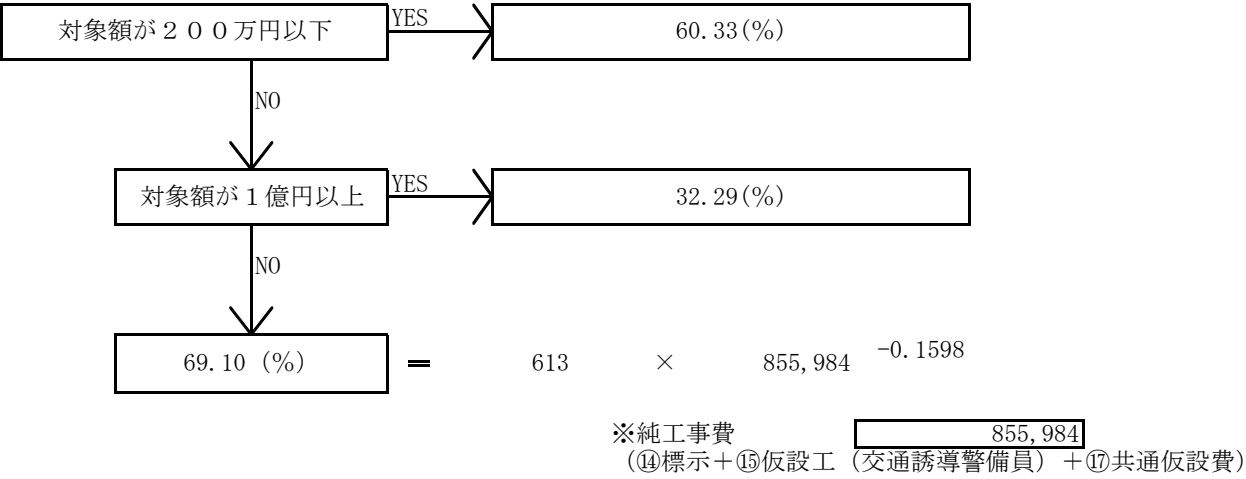

○一般管理費率

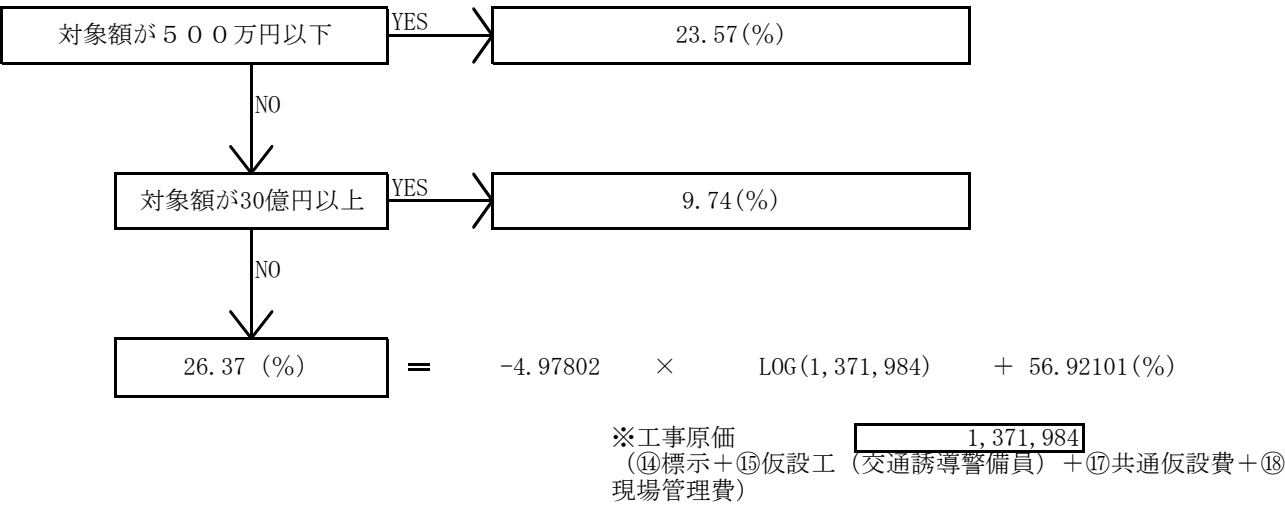

【 張 出 式 (材料等)

							作業日数	
名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	日／単位	日数
1 本標識板								
標識番号 327の9	原付右折小回り 片面・高輝(カプセルレンズ型)	6	枚	72,900	437,400			
標識番号 407-A(両面・F)	横断歩道 両面・高輝(カプセルレンズ型)	1	枚	148,000	148,000			
標識番号 407-B(両面・F)	横断歩道 両面・高輝(カプセルレンズ型)		枚	148,000				
	小 計				585,400	585,400		
2 補助標識板								
3 標識柱、反射テープ等								
反射テープ	ポール用(200×120) 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	864	864			
	小 計				864	586,264		
4 建植、共架取付等								
本板取付(補助板二段以上含む)		1	枚	11,550	11,550		0.05	0.05
本板撤去(補助板二段以上含む)			枚	9,770			0.0333	
本板取替(補助板二段以上含む)		1	枚	21,320	21,320		0.0833	0.0833
共架撤去(本板+補助板一段)		3	本	17,760	53,280		0.0666	0.1998
共架取替(本板+補助板一段)		2	枚	39,080	78,160		0.1666	0.3332
75 φ建植(A) ベース式	ベース式	1	本	154,590	154,590		0.75	0.75
75 φ建植(B) ベース式	ベース式		本	194,450			0.75	
掘起・埋戻 75 φ(A)ベース式	ベース式	6	本	122,790	736,740		1.1666	6.9996
掘起・埋戻 75 φ(B)ベース式	ベース式		本	171,210			1.1666	
掘起・埋戻 85 φ(A)ベース式	ベース式	2	本	127,490	254,980		1.1666	2.3332
切断撤去 75 φ 埋込式	埋込式	3	本	44,680	134,040		0.1666	0.4998
切断撤去 85 φ 埋込式	埋込式	5	本	45,890	229,450		0.1666	0.833
一基当り電気工事関係費		6	本	42,780	256,680		0.05	0.3
産廃処理(内外照射W)	42kg	6	基	924	5,544	1kg当たり22円		
	小 計				1,936,334	2,522,598		
5 廃材処分費								
廃材処分費		1	式		-78,135			
	小 計				-78,135	2,444,463	(誘導員)	12.382
							(全数第三段階)	12.38
6 材料・工事費計	合 計				2,444,463			

【 張 出 式 (支柱)

名 称	規 格 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
75 φポール (ベース式・3m未満)	ベース式 アーム3m未満	1	本	358,000	358,000	アンカーボルト含む
75 φポール (ベース式・3m以上)	ベース式 アーム3m以上		本	386,000		アンカーボルト含む
	計				358,000	

【 張 出 式 (仮設工)

名 称	規 格 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 1人	12.38	日	16,500	204,270	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 1人	12.38	日	14,600	180,748	
	計				385,018	

【路側式（材料等）】

							作業日数	
名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	日／単位	日 数
1 本標識板								
標識番号 316	駐禁 高輝度(カプセルレンズ型)	2	枚	19,500	39,000			
標識番号 327-9	原付右折小回り 高輝度(カプセルレンズ型)	3	枚	19,500	58,500			
標識番号 330(超高輝度)	一時停止 超高輝度(広角プリズム型)	1	枚	32,000	32,000			
標識番号 407-A	横断歩道 高輝度(カプセルレンズ型)	6	枚	19,200	115,200			
標識番号 407-B	横断歩道 高輝度(カプセルレンズ型)	10	枚	19,200	192,000			
標識番号 325-3(2/3)	自転車歩行者 2/3 超高輝度(広角プリズム型)	10	枚	23,800	238,000			
	小 計				674,700	674,700		
2 補助標識板								
補助板 一段(矢印)	(180 × 600) 高輝度(カプセルレンズ型)		枚	10,600				
補助板 一段(文字)	(220 × 600) 高輝度(カプセルレンズ型)	4	枚	12,800	51,200			
補助板 二段	(320 × 600) 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	18,400	18,400			
補助板 ○型エンド 507-C	(400 φ) 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	9,580	9,580			
	小 計				79,180	753,880		
3 標識柱、反射テープ等								
3.5T ボール	60.5 φ	3	本	23,200	69,600			
4T ボール	60.5 φ	9	本	26,400	237,600			
4.5T ボール	76.3 φ	1	本	47,500	47,500			
5T ボール	76.3 φ	4	本	52,700	210,800			
4.5Tボール（環調）	76.3 φ (環調)	1	本	61,800	61,800			
反射テープ	ボール用(200×6) 高輝度(カプセルレンズ型)	18	枚	432	7,776			
共架金具(中)	信号柱用170 φ～260 φ	1	個	8,750	8,750			
アルミ腕木(37cm)		7	本	4,380	30,660			
コの字金具(小)	両面取付	20	個	596	11,920			
コの字金具(大)	両面取付		個	646				
ブラケット	取付金具 (ミニハング用)		本	2,480				
支柱 20	10cm当たり464円（環調は545円）		本	928		円以下は切捨		
支柱 25		2	本	1,160	2,320			
支柱 30			本	1,392				
支柱 35		3	本	1,624	4,872			
	小 計				693,598	1,447,478		
4 建植、共架取付等								
本板取付(補助板二段以上含む)		25	枚	590	14,750		0.05	1.25
本板撤去(補助板二段以上含む)		25	枚	590	14,750		0.0333	0.8325
本板取替(補助板二段以上含む)		18	枚	1,180	21,240		0.0833	1.4994
補助板取付(一段)		3	枚	390	1,170		0.05	0.15
補助板撤去(一段)		2	枚	390	780		0.0333	0.0666
補助板取替(一段)			枚	780			0.0833	
共架取付(本板+補助板一段)		2	枚	980	1,960		0.1	0.2
共架撤去(本板+補助板一段)			本	980			0.0666	
共架取替(本板+補助板一段)		3	枚	1,960	5,880		0.1666	0.4998
特定交通板取付	自転車歩行者専用		枚	3,360			0.05	
特定交通板撤去	自転車歩行者専用	26	枚	3,360	87,360		0.0333	0.8658
特定交通板取替	自転車歩行者専用		枚	6,720			0.0833	
腕木取付		7	枚	790	5,530		0.05	0.35
腕木撤去		2	枚	790	1,580		0.05	0.1
(張)共架撤去		6	枚	2,970	17,820		0.05	0.3
(張)共架取替			枚	5,940			0.1	
(信)(電)共架取付		1	枚	3,360	3,360		0.05	0.05
(信)(電)共架撤去		11	枚	3,360	36,960		0.05	0.55
建植(2.5、3、3.5TL)		3	本	10,840	32,520		0.25	0.75
建植(4TL)		9	本	12,130	109,170		0.25	2.25
建植(4.2、4.5、5TL)		6	本	17,340	104,040		0.25	1.5
掘起埋戻撤去(2.5・3・3.5TL)	(2.5、3、3.5TL)	36	本	20,800	748,800		0.125	4.5
掘起埋戻撤去(4TL)	(4TL)	3	本	20,930	62,790		0.125	0.375
掘起埋戻撤去(4.2・4.5・5TL)	(4.2、4.5、5TL)	2	本	22,000	44,000		0.125	0.25
(路)切断撤去		53	本	2,570	136,210		0.125	6.625
廃材処分費		1	式		-102,360			
	小 計				1,348,310		(該簿具)	22.9641
							作業員3名計	22.96
5 材料・工事費計								
	計				2,795,788			

【路側式（仮設工）】

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 1人	22.96	日	16,500	378,840	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 1人	22.96	日	14,600	335,216	
	計				714,056	

標識仮設工 計	1099074
張出式	385,018
路側式	714,056

廃材処分費

項 目		材 料	重量(kg)	数 量	単 価 (円/kg)	金 額 (円)	備 考
路側式	本 柱	鉄くず	11	96	34	35,904	円未満切上げ
	本 板 標 識 (補助板二段以上を含む)	アルミくず	1.2	420	130	65,520	〃
	補 助 板 標 識 (一 段)	アルミくず	0.6	12	130	936	〃
	計	—		—	—	102,360	
張出式	本柱 1 (テーパー75φ以下)	鉄くず	100	10	34	34,000	円未満切上げ
	本柱 2 (テーパー85φ以上)	鉄くず	130	6	34	26,520	〃
	本柱3 (逆LNo.3以下)	鉄くず	150		34		〃
	本柱4 (逆LNo.5以上)	鉄くず	260		34		〃
	本 板 標 識 (補助板二段以上を含む)	アルミくず	5.5	21	130	15,015	〃
	補 助 板 標 識 (一 段)	アルミくず	2.5	8	130	2,600	〃
	計	—		—	—	78,135	

※本表は、撤去品を「有価物」として売却可能な場合に適用するものとし、上表の金額を工事費から控除する。

8交道第5号

工事警察署名		唐津	伊万里	武雄	白石	鹿島	合計 数量 (少数以下切捨)	単 価 (1m・個) 円	金 額 (円)	作業日数	
										日／単位	日数
名称											
横断歩道		m	32	28			60	884	53,040	0.0022	0.132
” 非リブ式高輝度		m						1,587		0.0028	
グリッドライン(専用ビーズ)・白		m									
停止線		m	8.8	7.5			16	884	14,144	0.0022	0.0352
” 非リブ式高輝度		m						1,587		0.0028	
グリッドライン(専用ビーズ)・白		m									
カーブゾーン		m						625		0.0025	
矢印・記号・文字(白)		m	21.54	28.72			50	625	31,250	0.0025	0.125
矢印・記号・文字(黄)		m						706		0.0025	
実 線 ・ は み 禁	溶着15cm(白)	m		140			140	344	48,160	0.001	0.14
	溶着15cm(黄)	m						425		0.001	
	溶着20cm(白)	m						412		0.001	
	溶着20cm(黄)	m						520		0.001	
	溶着30cm(白)	m		304			304	612	186,048	0.0016	0.4864
抹 消		m	12	516.94			528	522	275,616	0.0033	1.7424
合 計									608,258	(誘導員)	2.661
										(少数第三位切捨)	2.66

【仮設工(交通誘導警備員)】

名 称		数量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A		1人	日	16,500	43,890	
交通誘導警備員B		1人	日	14,600	38,836	
計					82,726	