

(令和8年2月13日単価適用)

(總括表)

佐賀県(1)

8交道第6号

標識（とび・土工）	金 額（円）	
張出式	①材料等	548,148
	②機器	0
	③柱	0
	小計	548,148
路側式	④材料等	6,521,242
	⑤機器	0
	小計	6,521,242
⑥仮設工（交通誘導警備員）		1,178,690
⑦直接工事費 合計		8,248,080

標示（塗装）	金 額（円）
⑭標示	2,048,085
⑮仮設工（交通誘導警備員）	151,457
⑯直接工事費 合計	2,199,542


	対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考		対象額(a)	率(b)	金 額（円）	備考
⑧共通仮設費	①+④+⑥= 8,248,080	0.1448	1,194,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑭共通仮設費	⑯ 2,199,542	0.2314	508,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑨現場管理費	①+③+④+⑥+⑧= 9,442,080	0.4708	4,445,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)	⑮現場管理費	⑯+⑰= 2,707,542	0.5748	1,556,000	(a×b) 千円止め (未満切捨て)
⑩機器管理費	②+⑤= 0	0.0000	0	(a×b) 千円止め (未満切捨て)					
⑪一般管理費 策定結果	①+③+④+⑥+⑧+⑨+⑩= 13,887,080	0.2136	2,966,280	円未満切捨て	⑰一般管理費 策定結果	⑯+⑰+⑱= 4,263,542	0.2357	1,004,916	円未満切捨て
		0.0004	5,554	契約保証補正 円未満切捨て			0.0004	1,705	契約保証補正 円未満切捨て
	計		2,971,834			計		1,006,621	
(端数調整) 工事価格			16,858,914	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪	(端数調整) 工事価格			5,270,163	⑯+⑰+⑱+⑲
⑫端数調整額			8,914		⑳端数調整額			163	
⑬一般管理費			2,962,920	⑪－⑫	㉑一般管理費			1,006,458	⑲－⑳
諸経費 合計			8,601,920	⑧+⑨+⑩+⑬	諸経費 合計			3,070,458	⑰+⑱+㉑

工事価格（直接工事費＋諸経費）	16,850,000	円	工事価格（直接工事費＋諸経費）	5,270,000	円
消費税（工事価格×0.1）	1,685,000	円	消費税（工事価格×0.1）	527,000	円
標識工事 合計	18,535,000	円	標示工事 合計	5,797,000	円


工事価格	総合計	22,120,000	円
消費税	総合計	2,212,000	円
8交道第6号	総合計	24,332,000	円

8 交第 6 号 (標識)


○ 共通仮設費率

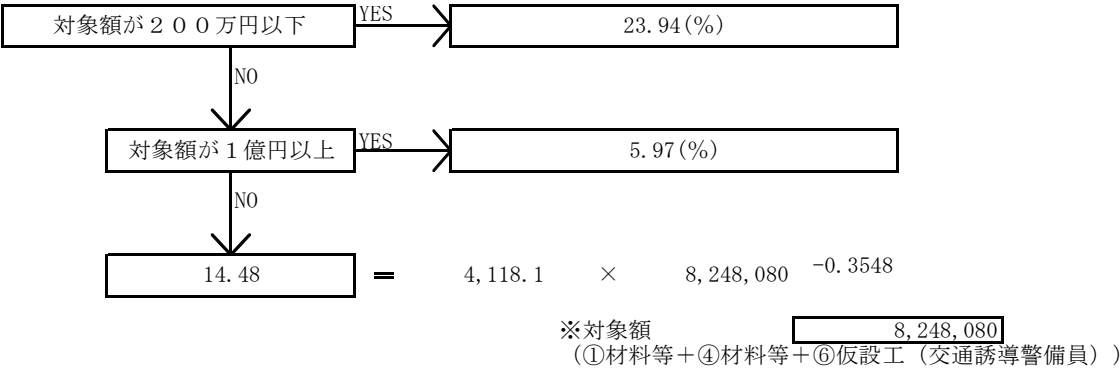


○ 現場管理費率

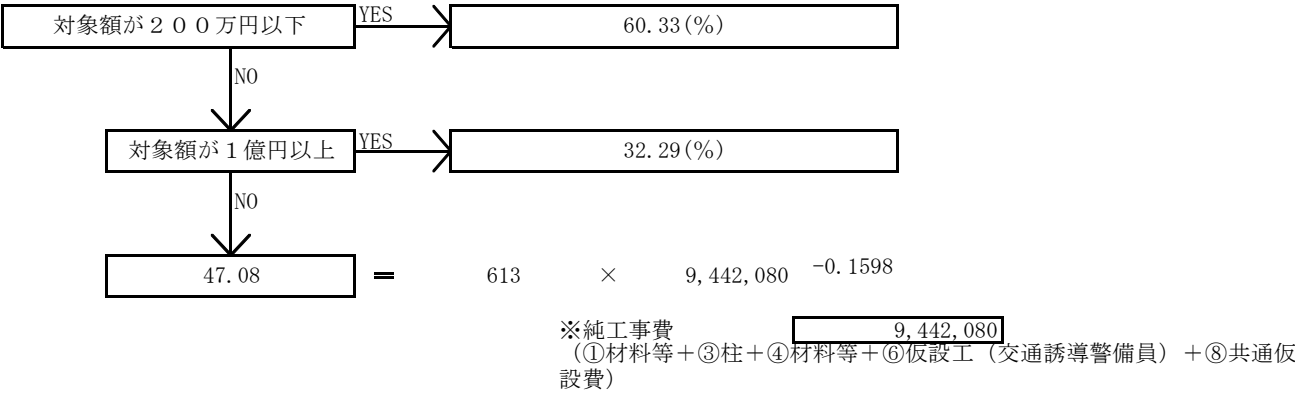

○ 機器管理費率

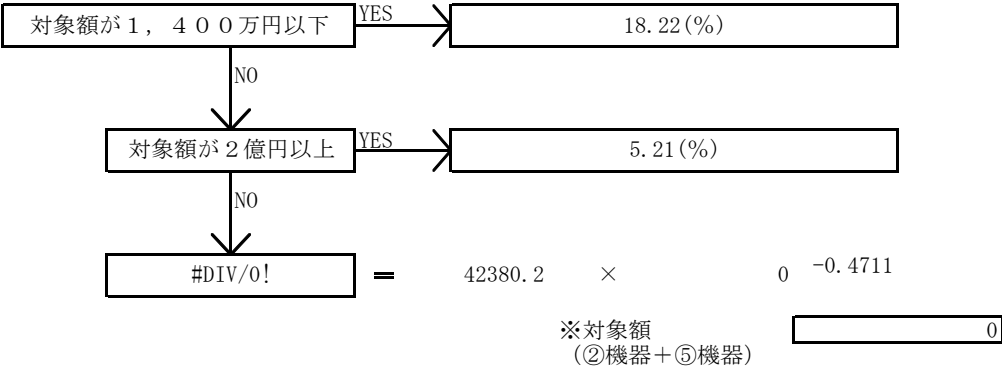


○ 一般管理費率

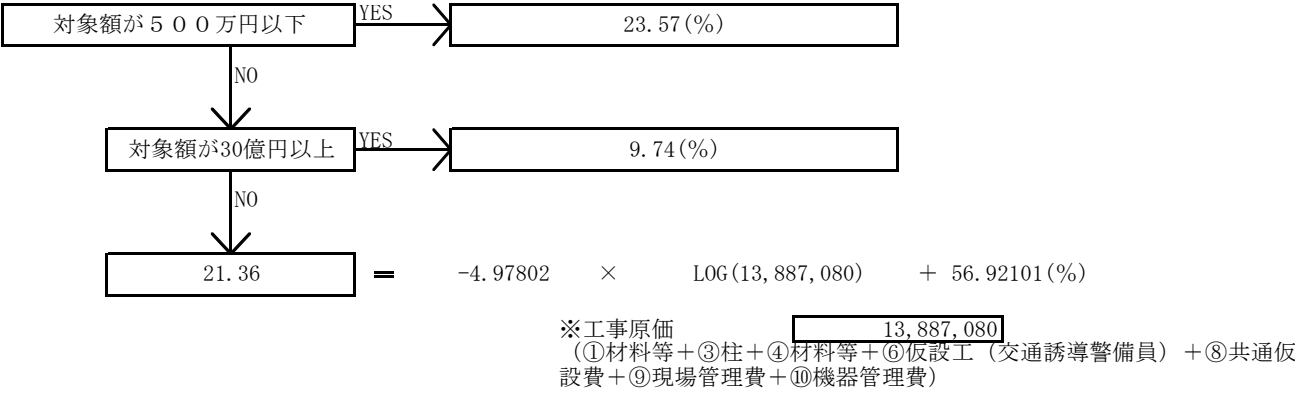


8 交道第 6 号 (標示)


○ 共通仮設費率

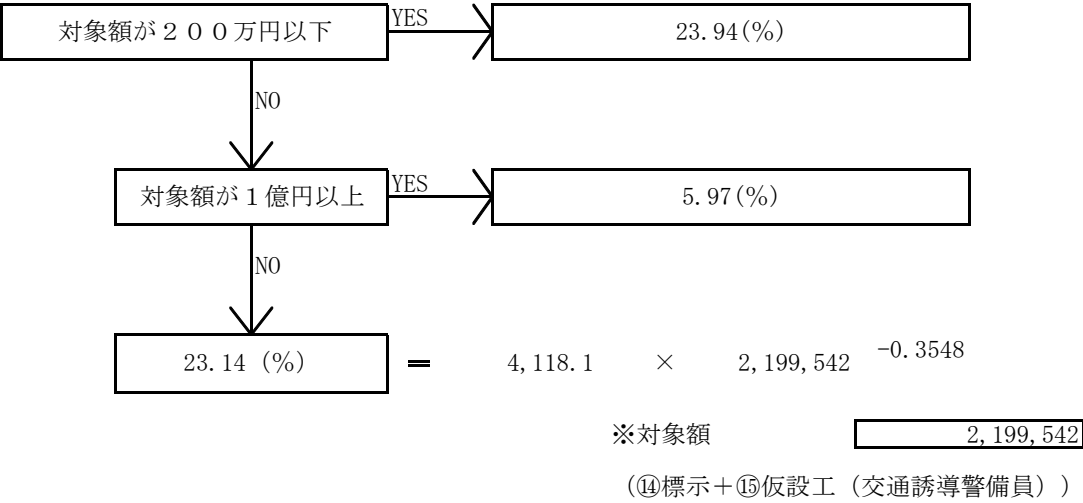

○ 現場管理費率

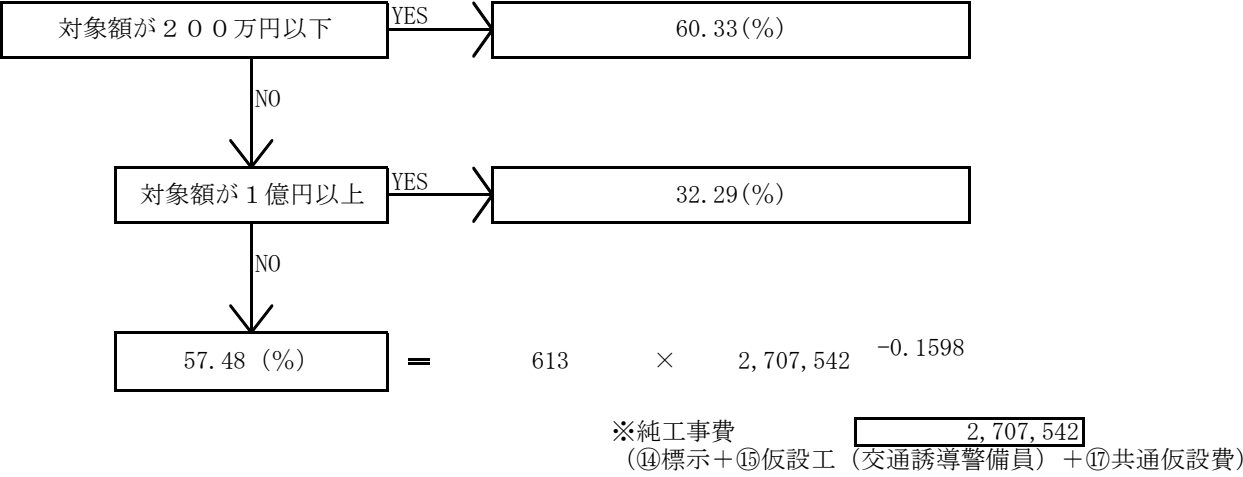

○ 一般管理費率

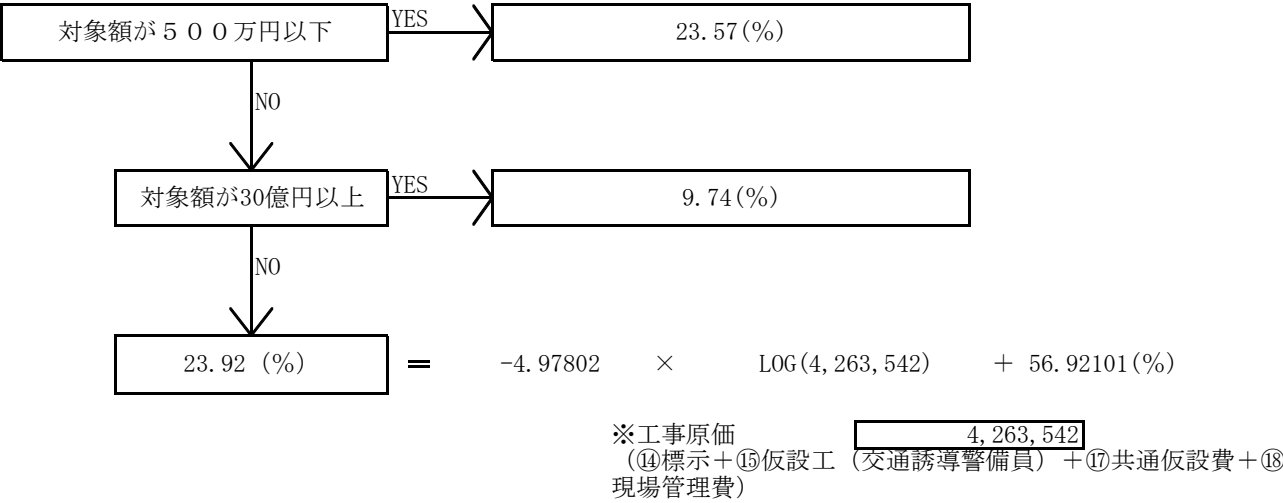

【 張 出 式 (材料等)

							作業日数	
名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	日／単位	日数
1 本標識板								
標識番号 311-A	指定方向外禁止 片面・高輝(カプセルレンズ型)	1	枚	72,900	72,900			
	小 計				72,900	72,900		
2 補助標識板								
3 標識柱、反射テープ等								
4 建植、共架取付等								
掘起・埋戻 75φ(B) 埋込式	埋込式	2	本	155,850	311,700		1.1666	2.3332
切断撤去 85φ 埋込式	埋込式	2	本	45,890	91,780		0.1666	0.3332
一基当り電気工事関係費		2	本	42,780	85,560		0.05	0.1
産廃処理(内外照射W)	42kg	2	基	924	1,848	1kg当たり22円		
	小 計				490,888	563,788		
5 廃材処分費								
廃材処分費		1	式		-15,640			
	小 計				-15,640	548,148 (誘導員)		2.7664
								2.76
6 材料・工事費計	合 計				548,148			

【 張 出 式 (仮設工)

名 称	規 格 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 1人	2.76	日	16,500	45,540	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 1人	2.76	日	14,600	40,296	
	計				85,836	

【 路 側 式 (材料等)

							作業日数	
名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	日/単位	日数
1 本標識板								
標識番号 314	はみ禁 高輝度(カプセルレンズ型)	4	枚	19,500	78,000			
標識番号 316	駐禁 高輝度(カプセルレンズ型)	3	枚	19,500	58,500			
標識番号 323-50	50km 板 高輝度(カプセルレンズ型)	3	枚	19,500	58,500			
標識番号 323-40	40km 板 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	19,500	19,500			
標識番号 323-30	30km 板 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	19,500	19,500			
標識番号 327-9	原付右折小回り 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	19,500	19,500			
標識番号 330(超高輝度)	一時停止 超高輝度(広角フラスコ型)	5	枚	32,000	160,000			
標識番号 407-A	横断歩道 高輝度(カプセルレンズ型)	2	枚	19,200	38,400			
標識番号 407-B	横断歩道 高輝度(カプセルレンズ型)	15	枚	19,200	288,000			
規制番号 323	ゾーン30(400×600) 高輝度(カプセルレンズ型)	20	枚	24,600	492,000			
標識番号 325-3(2/3)	自転車歩行者 2/3 超高輝度(広角フラスコ型)	22	枚	23,800	523,600			
	小 計				1,755,500	1,755,500		
2 補助標識板								
補助板 一段(矢印)	(180 × 600) 高輝度(カプセルレンズ型)		枚	10,600				
補助板 一段(文字)	(220 × 600) 高輝度(カプセルレンズ型)	5	枚	12,800	64,000			
補助板 三段	(440 × 600) 高輝度(カプセルレンズ型)	1	枚	27,400	27,400			
補助板 一段(文字)2/3	(150 × 400) 超高輝度(広角フラスコ型)	4	枚	13,000	52,000			
	小 計				143,400	1,898,900		
3 標識柱、反射テープ等								
3T ボール	60.5 φ	1	本	19,900	19,900			
3.5T ボール	60.5 φ	7	本	23,200	162,400			
4T ボール	60.5 φ	19	本	26,400	501,600			
4L ボール	60.5 φ	1	本	45,100	45,100			
4.5T ボール	76.3 φ	1	本	47,500	47,500			
5T ボール	76.3 φ	10	本	52,700	527,000			
反射テープ	ボール用(200×60) 高輝度(カプセルレンズ型)	39	枚	432	16,848			
共架金具(特小)	ガードレール、張出用70φ～120φ	12	個	6,290	75,480			
共架金具(小)	張出柱用120φ～190φ	1	個	8,010	8,010			
共架金具(中)	信号柱用170φ～260φ	13	個	8,750	113,750			
共架金具(大)	電柱用230φ～320φ	2	個	9,130	18,260			
アルミ腕木(37cm)		12	本	4,380	52,560			
コの字金具(小)	両面取付	84	個	596	50,064			
支柱 20	10cm当たり464円 (標準は545円)		本	928		円以下は切捨		
支柱 25		8	本	1,160	9,280			
支柱 35		4	本	1,624	6,496			
支柱 55		2	本	2,552	5,104			
支柱 65		1	本	3,016	3,016			
支柱 120		1	本	5,568	5,568			
	小 計				1,667,936	3,566,836		
4 建植、共架取付等								
本板取付(補助板二段以上含む)		66	枚	590	38,940		0.05	3.3
本板撤去(補助板二段以上含む)		20	枚	590	11,800		0.0333	0.666
本板取替(補助板二段以上含む)		21	枚	1,180	24,780		0.0833	1.7493
補助板取付(一段)		2	枚	390	780		0.05	0.1
補助板撤去(一段)		6	枚	390	2,340		0.0333	0.1998
共架取付(本板+補助板一段)		7	枚	980	6,860		0.1	0.7
特定交通板撤去	自転車歩行者専用	4	枚	3,360	13,440		0.0333	0.1332
特定交通板取替	自転車歩行者専用		枚	6,720			0.0833	
腕木取付		12	枚	790	9,480		0.05	0.6
(張)共架取付		1	枚	2,970	2,970		0.05	0.05
(張)共架撤去		9	枚	2,970	26,730		0.05	0.45
(張)共架取替			枚	5,940			0.1	
(信)(電)共架取付		15	枚	3,360	50,400		0.05	0.75
(信)(電)共架撤去		12	枚	3,360	40,320		0.05	0.6
(信)(電)共架取替			枚	6,720			0.1	
ガードレール共架取付		12	枚	1,780	21,360		0.05	0.6
建植(2.5、3、3.5TL)		2	本	10,840	21,680		0.25	0.5
建植(4TL)		19	本	12,130	230,470		0.25	4.75
建植(4.2、4.5、5TL)		11	本	17,340	190,740		0.25	2.75
掘起埋戻撤去(2.5・3・3.5TL)	(2.5、3、3.5TL)	112	本	20,800	2,329,600		0.125	14
(路)切断撤去		26	本	2,570	66,820		0.125	3.25
廃材処分費		1	式		135,104			
	小 計				2,954,406		(誘導員	35.148
							人数第三段階	35.14
5 材料・工事費計								
	計				6,521,242			

【 路 側 式 (仮設工)

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 1人	35.14	日	16,500	579,810	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 1人	35.14	日	14,600	513,044	
	計				1,092,854	

標識仮設工 計	1178690
張出式	85,836
路側式	1,092,854

廃材処分費

項 目		材 料	重量(kg)	数 量	単 価 (円/kg)	金 額 (円)	備 考
路側式	本 柱	鉄くず	11	136	34	50,864	円未満切上げ
	本 板 標 識 (補助板二段以上を含む)	アルミくず	1.2	532	130	82,992	〃
	補 助 板 標 識 (一 段)	アルミくず	0.6	16	130	1,248	〃
	計	—		—	—	135,104	
張出式	本柱 1 (テーパー75φ以下)	鉄くず	100	2	34	6,800	円未満切上げ
	本柱 2 (テーパー85φ以上)	鉄くず	130	2	34	8,840	〃
	本柱3 (逆LNo.3以下)	鉄くず	150		34		〃
	本柱4 (逆LNo.5以上)	鉄くず	260		34		〃
	本 板 標 識 (補助板二段以上を含む)	アルミくず	5.5		130		〃
	補 助 板 標 識 (一 段)	アルミくず	2.5		130		〃
	計	—		—	—	15,640	

※本表は、撤去品を「有価物」として売却可能な場合に適用するものとし、上表の金額を工事費から控除する。

8交第6号

工事警察署名		佐賀南	佐賀北	神埼	鳥栖	小城	合計 数量 (少数以下切捨)	単 価 (1m・個) 円	金 額 (円)	作業日数	
										日／単位	日数
名称											
横断歩道		m	65.5	21	18	56	18	178	884	157,352	0.0022 0.3916
” 非リブ式高輝度		m						1,587		0.0028	
停止線		m	12.5	23.7	7	16.5	8.6	68	884	60,112	0.0022 0.1496
” 非リブ式高輝度		m						1,587		0.0028	
カーブゾーン		m							625		0.0025
矢印・記号・文字(白)		m	28.72	35.8	28.72	35.9	28.72	157	625	98,125	0.0025 0.3925
矢印・記号・文字(黄)		m	18.49					18	706	12,708	0.0025 0.045
は実線 み禁	溶着15cm(白)	m	52	6.6	46			104	344	35,776	0.001 0.104
	溶着15cm(黄)	m							425		0.001
	溶着20cm(白)	m							412		0.001
	溶着20cm(黄)	m							520		0.001
	溶着45cm(白)	m		10			10	884	8,840		0.0022 0.022
	溶着30cm(黄)	m						772		0.0016	
貼付式路面標示		個		1				1	12,678	12,678	0.0011 0.0011
エスコートゾーン		m	41.5					41	26,200	1,074,200	0.0011 0.0451
抹 消		m	244.12	614.42		259.46	9	1,127	522	588,294	0.0033 3.7191
									合 計	2,048,085	(誘導員) 4.87
										(少数第三位切捨)	4.87

【仮設工(交通誘導警備員)】

名 称		数量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A		1人	4.87	日	16,500	80,355
交通誘導警備員B		1人	4.87	日	14,600	71,102
計					151,457	